CANYCOM

小型特殊自動車

下町小町

J65/J65D

下町小町に誘われて、
ゆっくりゆったり走りましょ…

公道乗車可能
型式認定番号　特765

J65

J65D

CHIKUSUI CANYCOM, INC.

Point

■乗り心地を向上させると共に姿勢を保持するシートと後方の視界を確保する大型ミラーを標準装備としました。

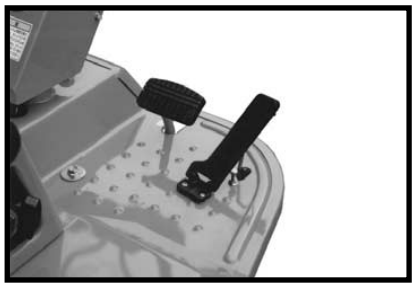

■アクセル操作を乗用車同様のフットペダルと手元のアクセルレバーとで任意に使い分けることができます。

■乗車時と前引時でハンドル位置の調節がレバー１本で行えます。

■乗り降りが楽な415mmの低ステップ

Spec

名称・型式			J65[D] 特765				
車体寸法	全長	mm	3040[2950]	最大作業能力		kN(kg)	4.90(500)
	全幅	mm	1190[1150]	走行速度	前進 1速	km/h	3.7
	全高	mm	1285[1230]		前進 2速	km/h	7.2
	ホイールベース	mm	1525		前進 3速	km/h	13.2
	トレッド	mm	F:885 R:785		後進 1速	km/h	3.7
	最低地上高	mm	120	最小回転半径		m	3.0
	床面高さ	mm	505	登坂能力		度	20(空車時)
荷台内寸	長さ	mm	1845[1755]	動力伝達装置	クラッチ形式		ベルトテンション式
	幅	mm	1080[1040]		主変速形式		ギヤスライド
	高さ	mm	230		操向装置形式		前輪操舵
エンジン	連続定格出力	kW/min^{-1}	3.2/1800(4.3/1800)		ブレーキ形式		内拡式ブレーキ
	最大出力	(PS/rpm)	4.4/2000(6.0/2000)		タイヤ	前輪	4.00-8-6PR
	始動方式		セルフスタータ			後輪	17×8.00-8-4PR
	使用燃料		ガソリン	ダンプ方式			[一方ダンプ]
車体質量		kg	330[360]	荷台形式			箱型三方開き

◆取り扱い注意事項
1．使用される前に取扱説明書をよく読んでご使用ください。
2．運搬車の使用前には必ずブレーキの点検を実施して安全を確認してください。
●取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故、改造車両の事故については責任をもちませんのでご注意ください。
●仕様は、改良により予告なく変更することがあります。
●掲載写真と現物は、多少異なる事があります。

株式会社 筑水キャニコム

本社営業部　TEL 09437(5)2195(代)　FAX (5)4396

■東京事業所　TEL 03(3552)6255(代)
■貿易センター　TEL 03(3552)6277(代)
■仙台センター　TEL 022(281)1255(代)
■埼玉センター　TEL 0495(77)4511(代)
■東京センター　TEL 03(3552)6255(代)
■大阪センター　TEL 0790(42)6031(代)
■広島センター　TEL 0824(34)5996(代)
■松山センター　TEL 089(983)2701(代)
■福岡センター　TEL 09437(6)2583(代)
■鹿児島センター　TEL 0995(58)3011(代)

http://www.canycom.co.jp/

TRANSPORT CREATOR